




ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ВЕРСИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ

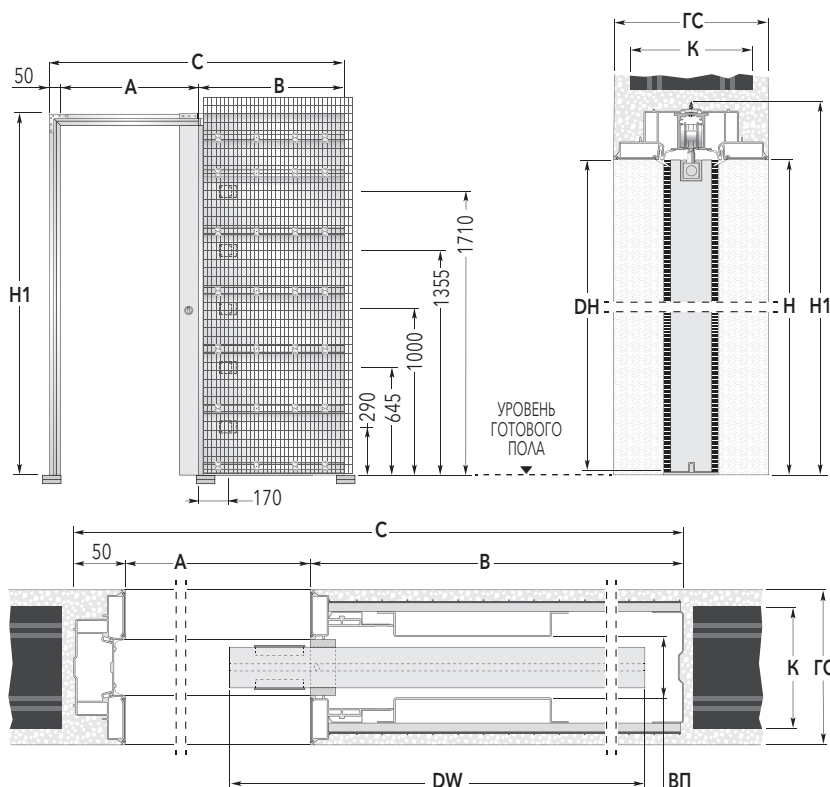

ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)



ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР ПРОЕМА A x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ B C x H1	РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА* DW DH
600 x 2000/2100	750 1393 x 2060/2160	615 ÷ 635 1992/2092
700 x 2000/2100	850 1593 x 2060/2160	715 ÷ 735 1992/2092
800 x 2000/2100	950 1793 x 2060/2160	815 ÷ 835 1992/2092
900 x 2000/2100	1050 1993 x 2060/2160	915 ÷ 935 1992/2092
1000 x 2000/2100	1150 2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035 1992/2092
ГОТОВАЯ СТЕНА= ГС	КИРПИЧ= К	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ= ВП
150 →	120	54

Размеры в мм.

НЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ▶ Ширина проема от 600 до 1300 мм.
- ▶ Высота проема от 1000 до 2700 мм.
- ▶ Средние размеры требуют заказных дверных полотен (e.g. A= 650 mm).

ВНИМАНИЕ

- ▶ Проем A уменьшен на 7 мм.
- ▶ Возможно только стандартное расположение электрических коробок.
- ▶ Места крепления элетрических коробок изготавливаются серийно на обеих сторонах пенала.
- ▶ В комплект входят две коробки.
- ▶ Толщина дверного полотна максимум 40 мм (включая штапики для стекла, если они предусмотрены).
- ▶ Максимальный вес дверного полотна 100 кг (150 по заказу).
- ▶ Выставлять на уровень готового пола.
- ▶ * Указанные размеры относятся только к деревянным дверным полотнам.
- ▶ Вследствие производственных особенностей системы и условиям безопасности, ECLISSE советует монтировать дверное полотно с выступом в проем на 80 мм.
- ▶ В случае необходимости, регулируемый ограничитель открывания может изменять реальные размеры проема.
- ▶ Для того, чтобы дверное полотно полностью уходило в пенал, необходимо сделать вырез на полотне размером 7 x 15 мм.



АКСЕССУАРЫ

- ▶ VITRO
- ▶ ECLISSE SYNTESIS® BASEBOARD
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Алюминиевый Профиль
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL S