


ECLISSE TELESCOPICA

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

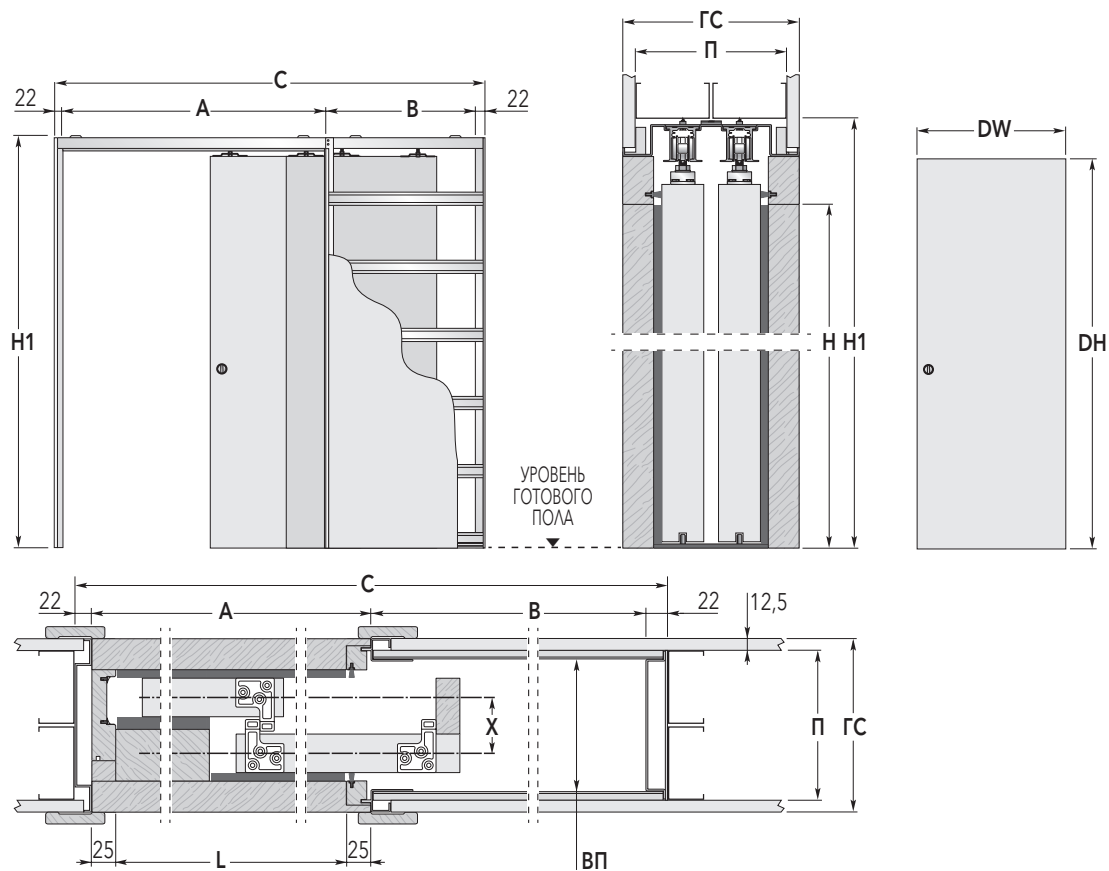

ПЕНАЛ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ

РАЗМЕР ПРОЕМА L x H	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ		РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА*		
	C x H1	A	B	DW	DH
1140 x 2000/2100/2600	1859 x 2090/2190/2690	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110/2610
1340 x 2000/2100/2600	2159 x 2090/2190/2690	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110/2610
1540 x 2000/2100/2600	2459 x 2090/2190/2690	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110/2610
1740 x 2000/2100/2600	2759 x 2090/2190/2690	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110/2610
1940 x 2000/2100/2600	3059 x 2090/2190/2690	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110/2610
2140 x 2000/2100/2600	3359 x 2090/2190/2690	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110/2610
2340 x 2000/2100/2600	3659 x 2090/2190/2690	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110/2610

ГОТОВАЯ СТЕНА= GC	ПРОФИЛЬ= П	ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ= ВП	X
150	→ 100 два слоя гипсокартона, один на несущей конструкции	103	48
180	→ 2x75	134	58

Размеры в мм.

НЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- ▶ Ширина проема от 1140 до 2340 мм.
- ▶ Высота проема от 1000 до 2600 мм.

ВНИМАНИЕ

- ▶ Вес полотна максимум 100 кг.
- ▶ Максимальная толщина дверного полотна 43 мм для FW = 180 мм и 40 мм для FW= 150 мм (включая штапики для стекла, если они предусмотрены).
- ▶ При полностью открытой двери, полотна слегка выступают в проем, вследствие чего, размер проема немного уменьшается.
- ▶ В пеналы ECLISSE могут устанавливаться любые раздвижные двери стандартных размеров, представленные на рынке.
- ▶ Выставлять на уровень готового пола.
- * Указанные размеры относятся только к деревянным полотнам.

АКСЕССУАРЫ

- ▶ Синхронизатор открывания для пенала Telescopica
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ Алюминиевый профиль